


ATEX

available
version

disponibile
versione

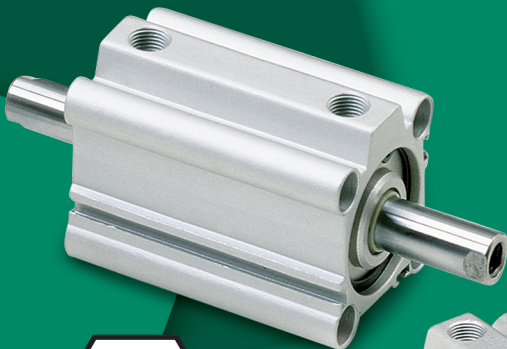

Alesaggio Ø 8 ÷ Ø 100 mm
Guarnizioni in PUR Polietere

Versioni

DA-DAM-DE Doppio effetto

DAP-DAPM Stelo passante

DAF-DAFM Stelo forato passante

DAR-DARM-DAD DADM
Flangia antirotazione

SA-SAF-SE-SEL-SEF
Semplice effetto

Sensore magnetico a richiesta

Bore Ø 8 ÷ Ø 100 mm

Gaskets in Polyurethane

Versions

DA-DAM-DE Double-Acting



DAP-DAPM Double piston-rod

DAF-DAFM Drilled double piston rod

DAR-DARM-DAD DADM
Non-rotating rod

SA-SAF-SE-SEL-SEF
Single acting

Magnetic sensor on request

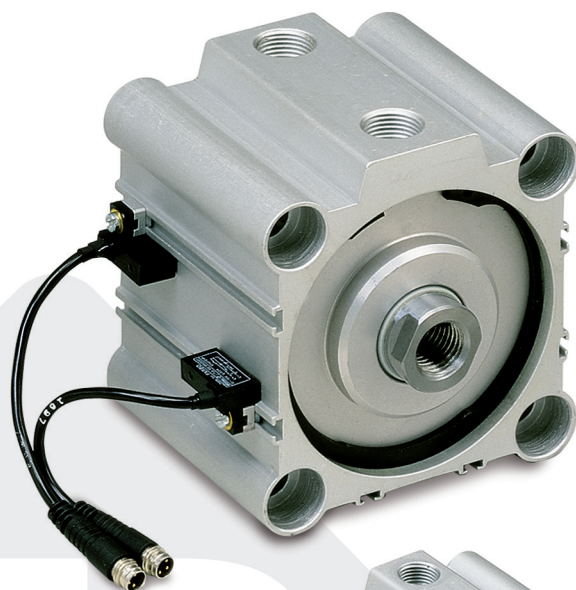

I cilindri a corsa breve FARBO sono stati progettati per le applicazioni più gravose.

Disponibili per diametri fino a 100 mm, con guarnizioni in Pur Polietere e la guida autolubrificante, garantiscono cinque milioni di cicli anche con l'utilizzo di aria non lubrificata.

La gamma dei cilindri FARBO è una delle più ampie, grazie alle numerose versioni standard e al continuo studio di soluzioni personalizzate per soddisfare esigenze tecniche di qualsiasi natura.

The FARBO short stroke cylinders have been developed for the worst working conditions.

They are available with bore up to 100 mm, gaskets in Polyurethane and self-lubricating guide which ensures a life time of 5 millions cycles even with no lubricated air.

FARBO's range of cylinders is one of the widest thanks to various standard versions and continuous development of customized solutions to satisfy every technical need.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

● Pressione di esercizio



min 2 bar
max 12 bar

● Temperatura dell'ambiente di lavoro



min -10°C
max +85°C

● Funzionamento con o senza aria lubrificata.



TECHNICAL SPECIFICATIONS:

● Working pressure

● Ambient temperature ranging

● Suitable for oil-free operation.

D A P M 0 4 0 0 5 0

. 2 E X

Serie • Series			Alesaggio • Bore			Corsa • Stroke		
DA	DAF	SA	012	032	080	005	025	045
DAM	DAFM	SAF	016	040	100	010	030	050
DAP	DAR	DAD	020	050		015	035	075
DAPM	DARM	DADM	025	063		020	040	100

Codice ATEX: codice del relativo cilindro standard con l'aggiunta della desinenza finale .2EX.

ATEX code: code of the relative standard cylinder with the addition of the final ending .2EX.

N.B.: I sensori sono forniti a richiesta. • Sensors are supplied on request.

CORSE STANDARD STANDARD STROKES

	Serie Series	Ø mm	mm											
			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	75	100
 DOPPIO EFFETTO DOUBLE - ACTING	DA	12	●	●	●	●	●	●						
	DAM	16	●	●	●	●	●	●						
	DAP	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	DAPM	25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	DAF	32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DAFM	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DAD	50		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DADM	63		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DAR	80		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DARM	100		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 SEMPLICE EFFETTO SINGLE - ACTING	SA SAF	12	●	●										
		16	●	●										
		20	●	●										
		25	●	●										
		32	●	●										
		40	●	●										
		50		●		●								
		63		●		●								

S E L 0 3 2 . 1 0

. 2 E X

Serie • Series		Alesaggio • Bore			Corsa • Stroke	
DE	SEL	008	020	050	.04	.10
SE	SEF	012	032	063	.05	.25

ATEX: codice del relativo cilindro standard con l'aggiunta della desinenza finale .2EX.

ATEX: code of the relative standard cylinder with the addition of the final ending .2EX.

CORSE STANDARD STANDARD STROKES

	Serie Series	Ø mm	mm				
				4	5	10	25
 DOPPIO EFFETTO DOUBLE - ACTING	DE	12				●	
		20				●	●
		32				●	●
		50				●	●
		63				●	●
 SEMPLICE EFFETTO SINGLE - ACTING	SE	8		●			
		12		●		○	
		20		●		○	
	SEL	32			●	●	○
		50				●	○
		63				●	○
	SEF	12				●	
		20				●	●
		32				●	●
		50				●	●
		63				●	●