



Filtro aria in linea

Filetto

1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"

- femmina/femmina

- maschio/femmina

Elemento filtrante in bronzo
sinterizzato 20μ

5μ a richiesta

Facilita il filtraggio dell'aria
vicino al punto di utilizzo

In-line air filter

Threads

1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"

- female/female

- male/female

Filter in sinterbronze 20μ
5μ on request

Easy air filtering directly
on application

Farbo presenta un nuovo filtro per aria in linea.

Il filtro in linea garantisce un'ulteriore protezione a tutti componenti montati a valle. E' un dispositivo che migliora la qualità dell'aria compressa e può essere completamente integrato in qualsiasi sistema che coinvolga segmenti o utensili pneumatici che richiedono specifici parametri di qualità dell'aria. Questo garantisce una migliore efficienza dell'applicazione e un notevole risparmio in quanto si evita di trattare tutta l'aria compressa utilizzata. Il filtro in linea può essere utilizzato genericamente nelle linee di aria compressa o di gas neutri.

Queste condotte devono essere pre-filtrate almeno a 50 μ.

FARBO presents a new In-Line air filter .

In-line filter provides additional protection for all components mounted downstream. It increases the quality of compressed air and it can be fully integrated into any compressed air system where different segments or tools require specific air quality parameters. It ensure optimal pneumatic tool efficiency and an high money saving as it avoid to treat the entire air supply.

In-line filter can be used in compressed air or neutral gas lines.

These lines have to be pre-filtered to at least 50 μ.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

● Max pressione in ingresso



max 18 bar

● Temperatura di lavoro



min 0°C
max +80°C

● Materiale
Corpo: Ottone nichelato
Filtro: Bronzo sinterizzato
Altre parti: NBR

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

● Max inlet pressure

● Working temperature
ranging

● Material
Housing: Nickel-plated brass
Filter: Sinterbronze
Other parts: NBR




F A L **0 2 5** **F F** **2 0**

Connezzione Connection	
G 1/8"	012
G 1/4"	025
G 3/8"	038
G 1/2"	050


Filetto Thread	
Femmina/Femmina Female/Female	FF
Maschio/Femmina Male/Female	MF

Filtro Filter	
20μ	20
5μ	05

Filetto Thread	ØA (mm.)	L	T		Peso Weight gr
1/8"	15.9	34.7	6.5	17	38
1/4"	17.9	37.2	8.0	19	45
3/8"	21.9	52.0	8.5	24	89
1/2"	28.8	58.5	10.5	30	136

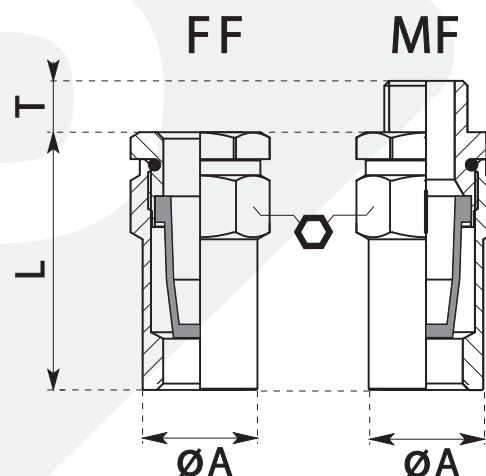

↑ Direzione di flusso consigliata
Advised flow direction

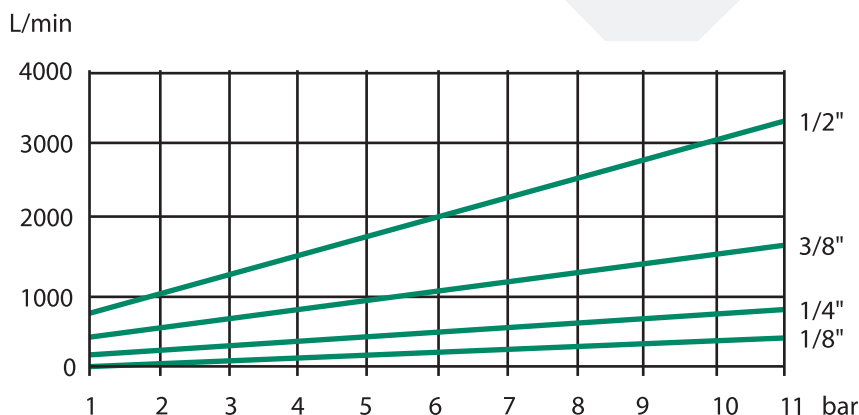

Curva del flusso del filtro in linea
Flow curve for In-line filter
ΔP = 0,3 bar