



Caratteristiche Tecniche:

- Compensatori con tubo in alluminio
- Visualizzazione esterna del livello dell'olio
- Con frangiflusso in metallo
- Tappo superiore per riempimento olio.

Technical Specifications:

- Reservoirs with aluminium tube
- Oil level external display
- Metal baffle plate
- Advanced stopper for filling oil



FARBO presenta i compensatori aria-olio.

Questi prodotti consentono di controllare la velocità di cilindri pneumatici. L'olio defluisce dal cilindro solo attraverso un regolatore di flusso. Per un funzionamento ottimale si consiglia di installare il compensatore aria-olio ad un livello superiore a quello del cilindro controllato.

FARBO presents air-oil reservoirs.

These products are able to control the velocity of the pneumatic cylinders. The oil of the cylinder is controlled through a flow regulator. For an optimal use is advised to install the air oil reservoir to a advanced level from the controlled cylinder.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

● Max pressione di lavoro



10 bar

● Temperatura dell'ambiente di lavoro



min -10°C
max +60°C


● Materiale: Alluminio
Trattamento: Barillatura

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

● Max working pressure

● Ambient temperature ranging

● Materials: Aluminium
Treatment: Tumbling

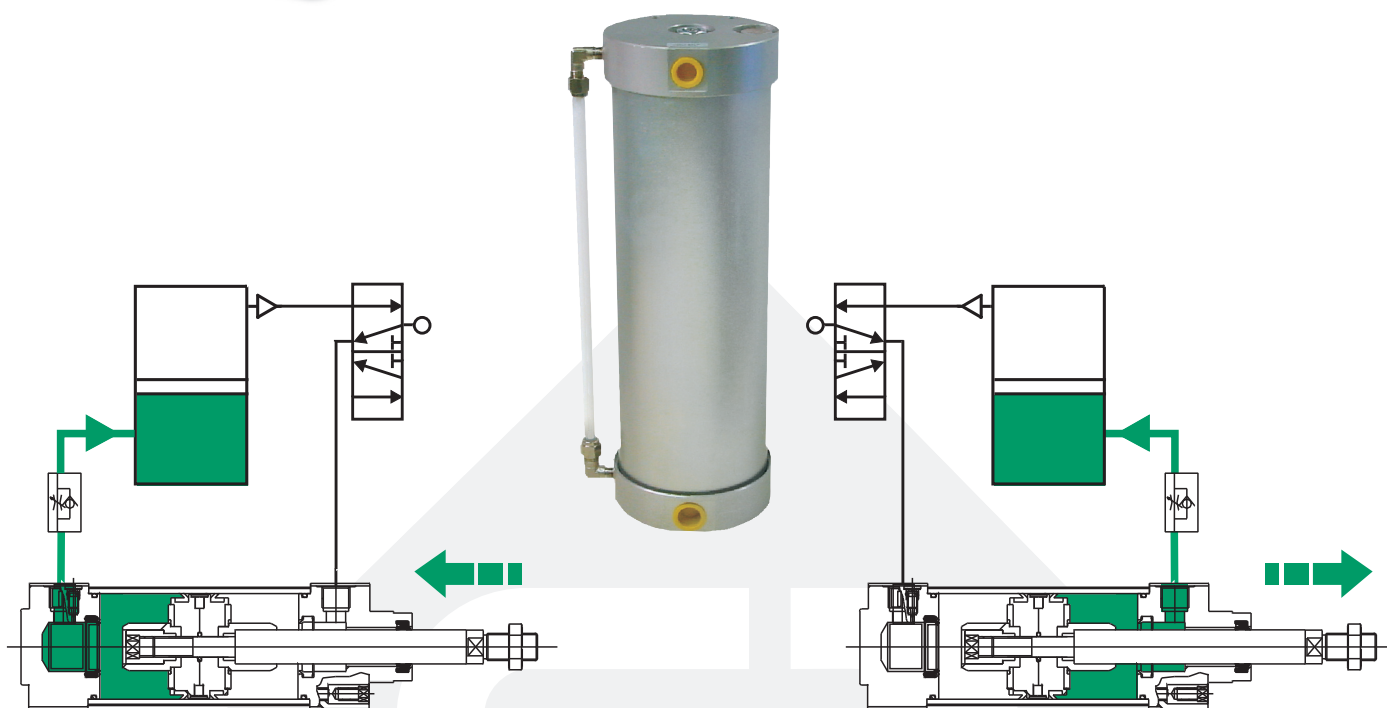

C **0 7 5 0** **. A F L** **P**

Max Volume Utile Max Useful Volume (dm ³)
0,125
0,250
0,500
0,750
1,000
1,500
2,000
3,000

Piedini di fissaggio Feet of fastening	
	Senza piedini di fissaggio Without feet of fastening
P	Con piedini di fissaggio With feet of fastening

Il kit piedini può essere acquistato anche separatamente (2 piedini+4 viti)
 The mounting fasteners kit is available also separately (2 feet+4 Screws)

Codice Code	Piedini Feet	Vite Screw
C060P	C06045 (x2)	TE06010B (x4)
C100P	C10050 (x2)	TE08010B (x4)